


Gebruiksaanwijzing t.b.v. de series:
DPE, GMT, GT, GCE en CE

Bevestigen van de kluis:
De kluis is voorbereid voor vloer- en
muurverankering.

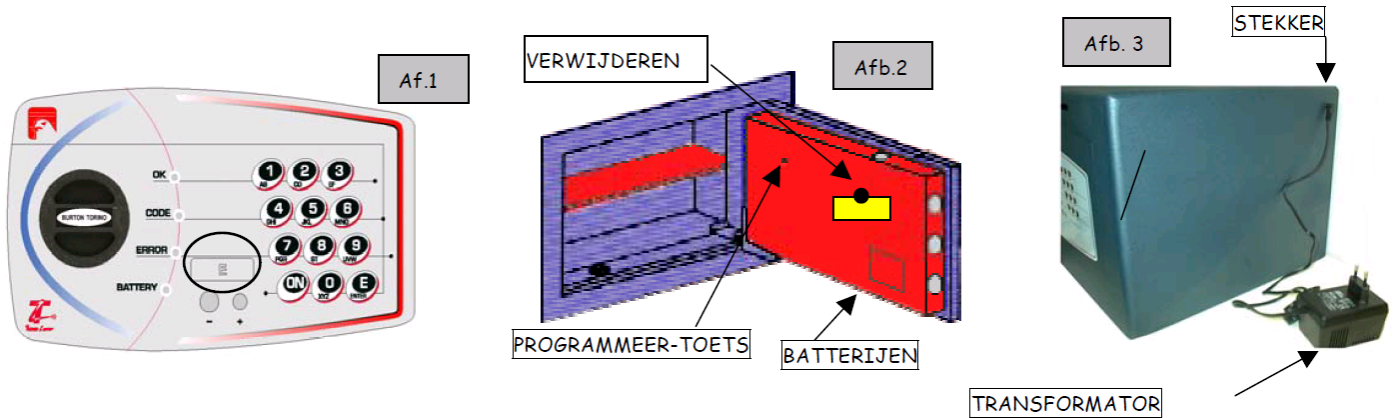

Eigenschappen

Hoogwaardig elektronisch slot.
Mogelijke code combinaties: 10 miljard.
oeding via transformator 220 volt en 4 X LR6 AA 1.5-v
alkaline batterijen.
Alfanumeriek toetsenbord met 12 toetsen: 10 toetsen
genummerd 0 tot 9 en 26 letters.
Een "ENTER" toets om de ingegeven code te bevestigen.
Een "R" toets om de ingetoepte cijfers te wissen.
Het toetsenbord heeft 4 lampjes en contactpunten voor
externe noodvoeding wanneer de batterijen uitvallen.
Programmeertoets aan de binnenzijde van de deur voor
het invoeren van een nieuwe persoonlijke code.
De code bevat minimaal 4 en maximaal 10 cijfers/letters.

Openen van de kluis

Toets uw code in en druk op "ENTER". Het groene lampje
gaat aan en blijft 5 sec. branden. Gedurende deze tijd kunt u
de zwarte draaiknop met de klok meedraaien om de kluis te
openen (indien de tijdvertraging 00 is).

Inleiding

Alle kluisen zijn voorzien van de standaard fabriekscade "1111"

Voordat u een nieuwe code instelt, dient u ervoor te zorgen
dat de kluis naar behoren werkt en de aanwijzingen
nauwkeurig zijn gelezen.

Wanneer een toets ingedrukt wordt licht het groene "OK"
lampje op en hoort u een geluidssignaal; wanneer u de
"ENTER" toets indrukt zal of het groene (OK), of het error
lampje (foutieve code) gaan branden.

Gebruiksaanwijzing

Verbind de kabel van de transformator met de kluis en
steek de stekker in het stopcontact (zie afb 3).
Doe de 4 alkaline batterijen in de batterijhouder (zie afb.
2).

Test of de kluis opent met de fabriekscade "1111" :

Toets de code in en toets "ENTER". Het groene OK lampje
gaat branden en blijft gedurende 5 sec branden. In deze
tijd kunt u de zwarte draaiknop met de klok meedraaien
om de deur te openen.

WAARSCHUWING

**LEG NOOIT UW
NOODSLEUTEL IN DE
KLUIS!**

Vervang de 4x LLR6 AA 1.5 V alkaline batterijen ieder jaar. U dient er rekening mee te houden dat ook nieuwe verpakte batterijen om verschillende redenen defect kunnen zijn of een korte levensduur hebben. Wanneer het slotmechanisme om welke reden dan ook niet werkt, vervangt u dan altijd als eerst de 4x LR6 AA 1.5V alkaline batterijen (DURACELL LR6 AA wordt aanbevolen).

De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af wanneer de gebruiksaanwijzing niet opgevolgd wordt, of wanneer er op onjuiste wijze met de kluis wordt omgegaan, waardoor de garantie vervalt.


De kluis openen met de nood sleutel

Verwijder de sticker met de letter "E" (afb. 1).
Steek de sleutel in het slot en draai deze totdat het niet verder kan.
Open de deur.
Wanneer de deur open is, draait u de draai knop tegen de klok in totdat de schoten zo ver mogelijk naar buiten geschoven zijn.
Sluit het slot met de sleutel en verwijder de sleutel.

Noodopening / batterijen

Wanneer de batterijen vervangen moeten worden wordt dit aangegeven door het rode lampje "BATTERIJ".
Wanneer de batterijen volledig leeg zijn heeft u nog de mogelijkheid de kluis te openen met behulp van **nieuwe 9 Volt LR61 batterijen**. Druk deze stevig op het contactpunt op het toetsenbord en zorg ervoor dat de batterij goed aangesloten is. Houd de batterij stevig op zijn plaats en toets de code in.

**LEG NOOIT UW
NOODSLEUTEL IN DE
KLUIS!**



De Raat
Security Products