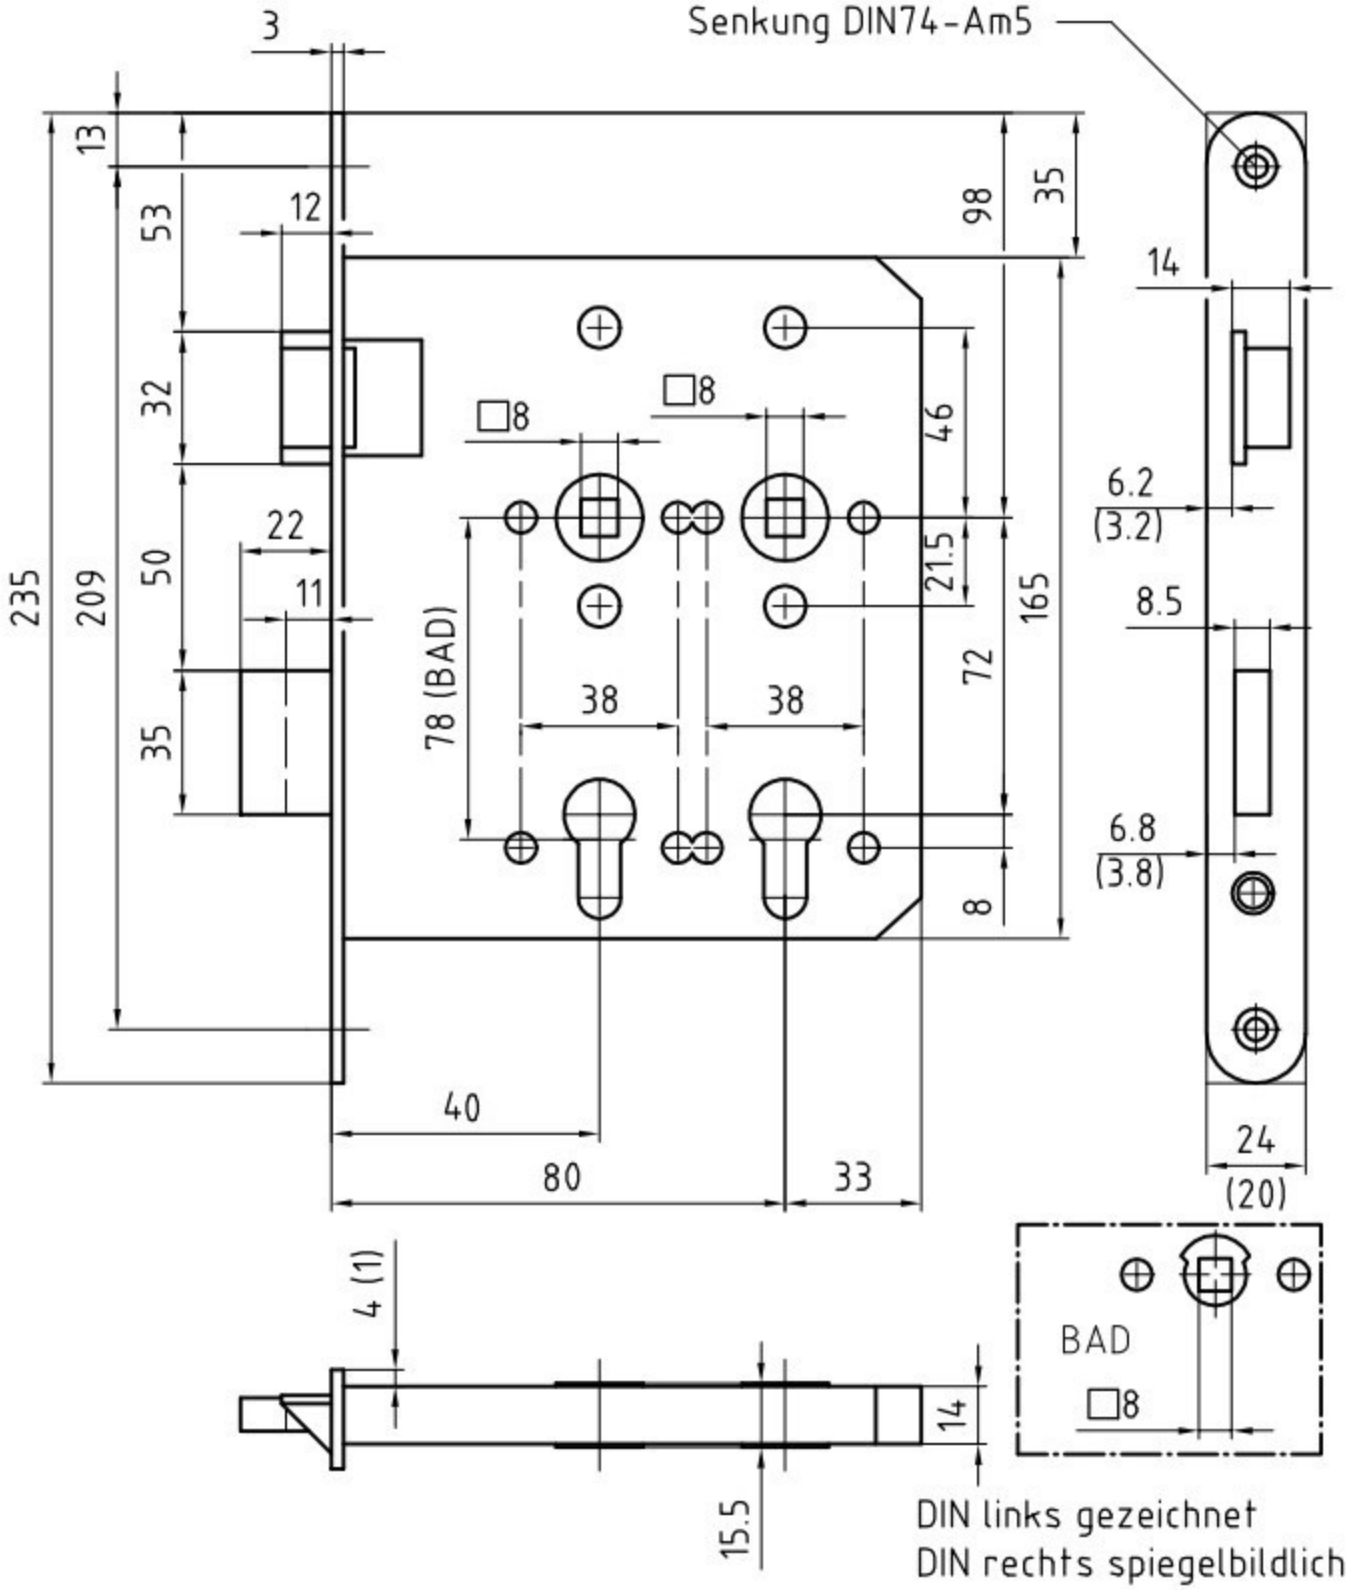
Senkung DIN74-Am5
3
13
53
12
98
35
14
32
□8
□8
46
6.2
(3.2)
22
50
11
21.5
8.5
235
209
78 (BAD)
38
38
72
165
35
6.8
(3.8)
8
40
80
33
24
(20)
4 (1)
14
15.5
BAD
□8
DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich