


**Insteek-zwenkschootslot**

**Serrure à encastrer avec  
pêne dormant pivotant**



**1435**

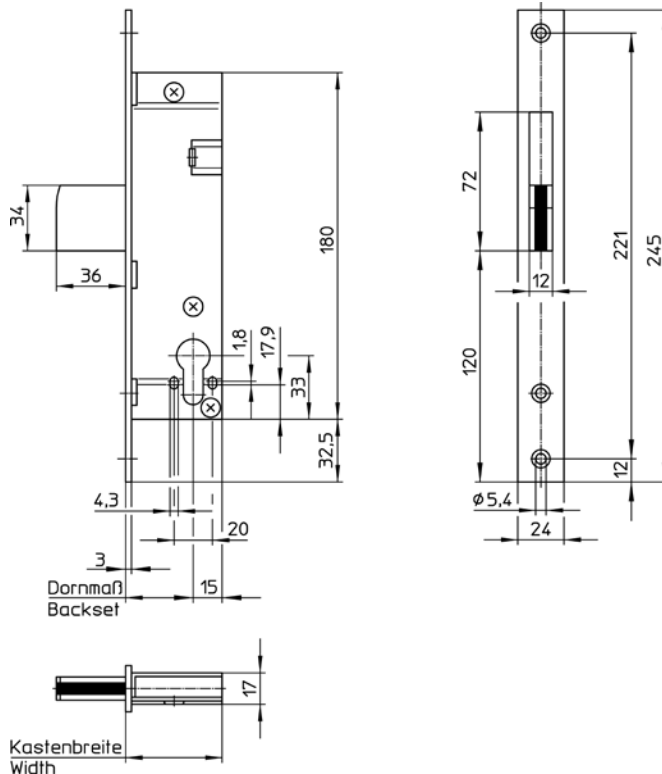

Art. Nr./Art. No.		1435
Doornmaat/Axe	mm	25 30 35 40
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	40 45 50 55

Insteek-zwenknachtschootslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcilinders, compleet verzinkt, 1-toers = 36 mm nachtschootuitwerp, nachtschoot met 2 los ingelegde stalen pennen, hoge beveiliging tegen afzagen, schroefbevestiging voor extreem hoge zijdelingse belasting.  
Specificaties conform DIN 18 251-2, klasse 3

**Speciale uitvoeringen**

- voorplaat edelstaal (RVS)
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)

Bijpassende sluitplaten op pagina: 163

Serrure à encastrer avec pêne dormant pivotant, pour portes à cadre tubulaire, préparée pour cylindre profilé, entièrement galvanisée, 1 tour = avancement du pêne dormant de 36 mm, pêne dormant avec 2 chevilles en acier mobiles montées, protection efficace anti-sciage, liaison par vis pour sollicitation latérale extrêmement élevée.  
Exigences suivant DIN 18 251-2 Classe 3.

**Modèles spéciaux**

- Tête en acier inoxydable
- Préparés pour cylindre rond suisse (RZ 22)

Gâches correspondantes pages: 163