







## 6.2. Met vlakke voorplaat


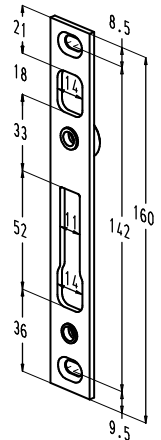


- De voorplaten hebben een breedte van 22 mm en hoogte 2,5 mm.
- De voorplaat is in roestvrij staal AISI 304.
- De sluitplaten zijn horizontaal regelbaar door excentrische regeltappen. Regelbereik: +/-2 mm.
- De sluitplaat in het midden nr. 85110-22R (L) is voorzien van een opvulstuk voor de dagschietopening. Dit opvulstuk kan verwijderd worden om de sluitplaat te gebruiken in combinatie met een elektrische deuropener: zie pag. K11.11.18. Op deze wijze kunnen dezelfde sluitplaten gebruikt worden.
- De sluitplaten werden gekeurd in het SKG-instituut in Nederland. Aan de sluitplaten werden volgens de Sterre aanduiding met betrekking tot het KOMO-attest van **SKG, 2 sterren** toegekend.
- De markeerlijn dient als controle voor de positie van de sluitplaat ten opzichte van het slot.
- Profielbewerkingen: zie pag. K11.11.20





Type	Bestelnummer	
	Midden	Boven/onder
Standaard	85010-22	85020-22
Met opvulstuk	85110-22R of L	

Zonder opvulstuk

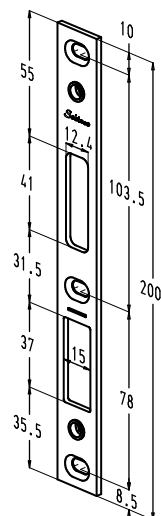

Met opvulstuk

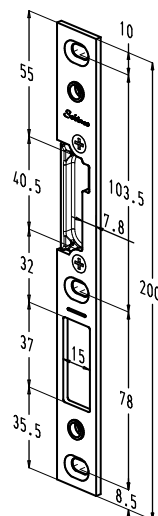

Rechts



Links