





## 7. Penta-Lock nr. 6784

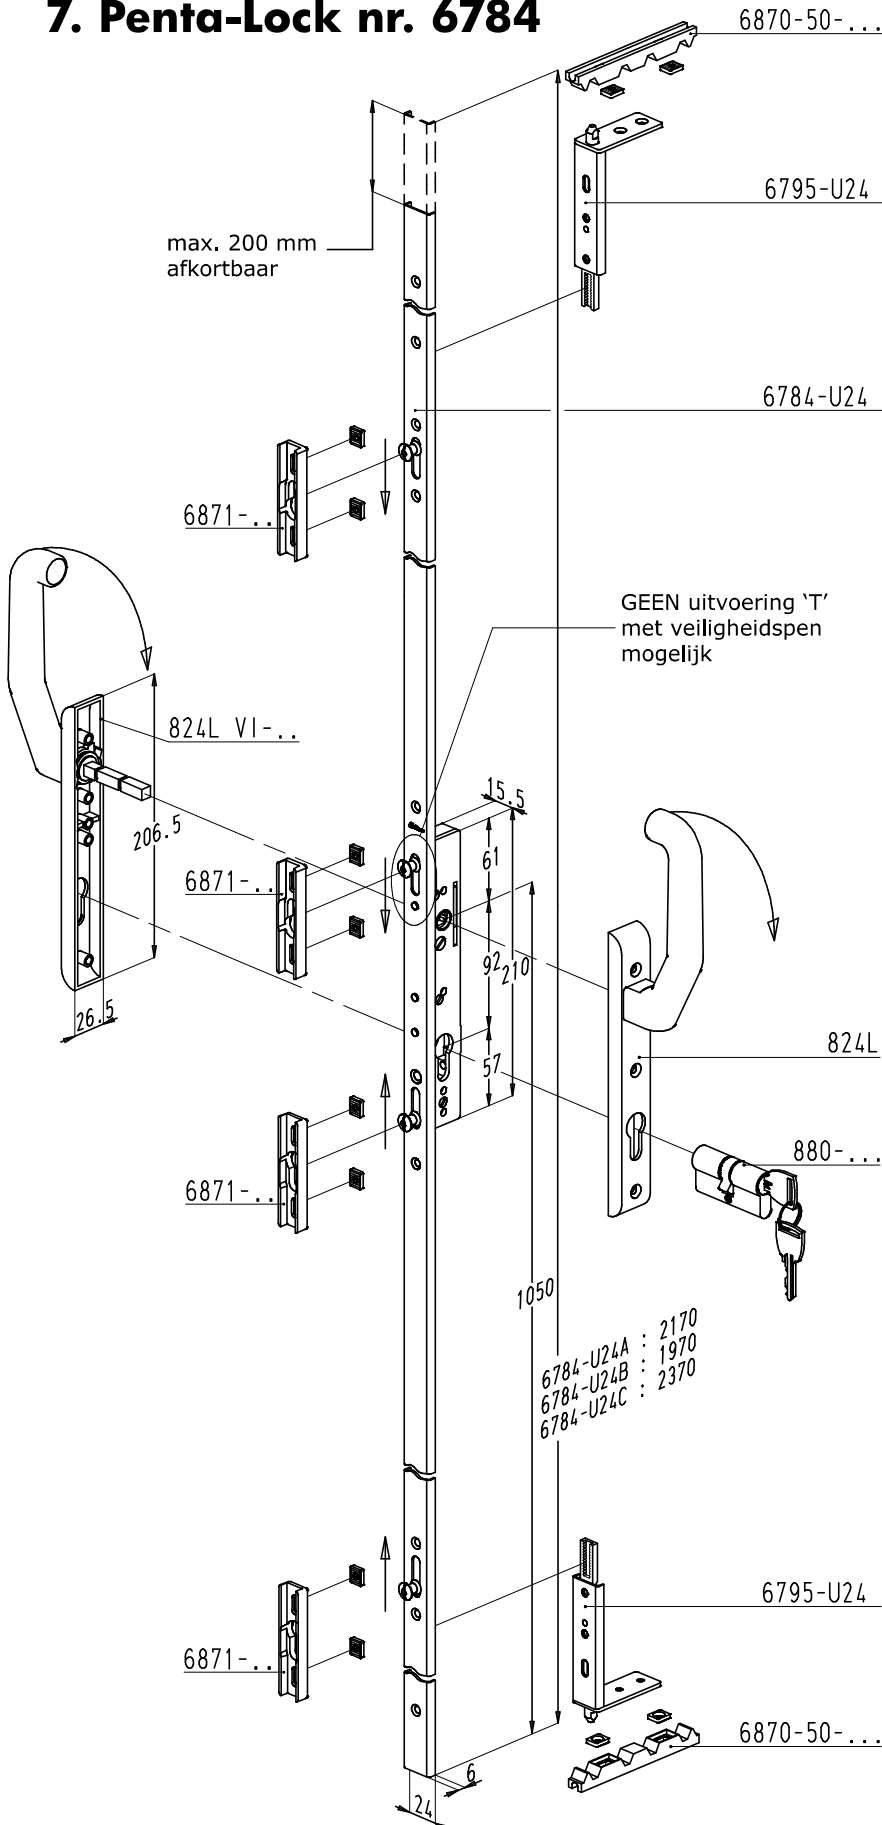

Sluitpunten: 4 paddestoeltappen  
 Optie: kierstandsluitingen

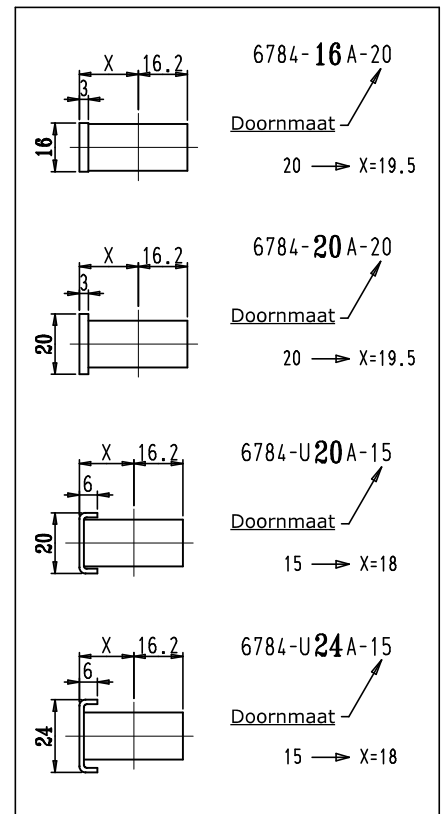




## PENTA-LOCK

### Maataanduiding bevestigingsgaten Penta-Lock nr. 6784

kaderprofiel


vleugelprofiel  
(U-vormige voorplaat)

vleugelprofiel  
(vlakke voorplaat)

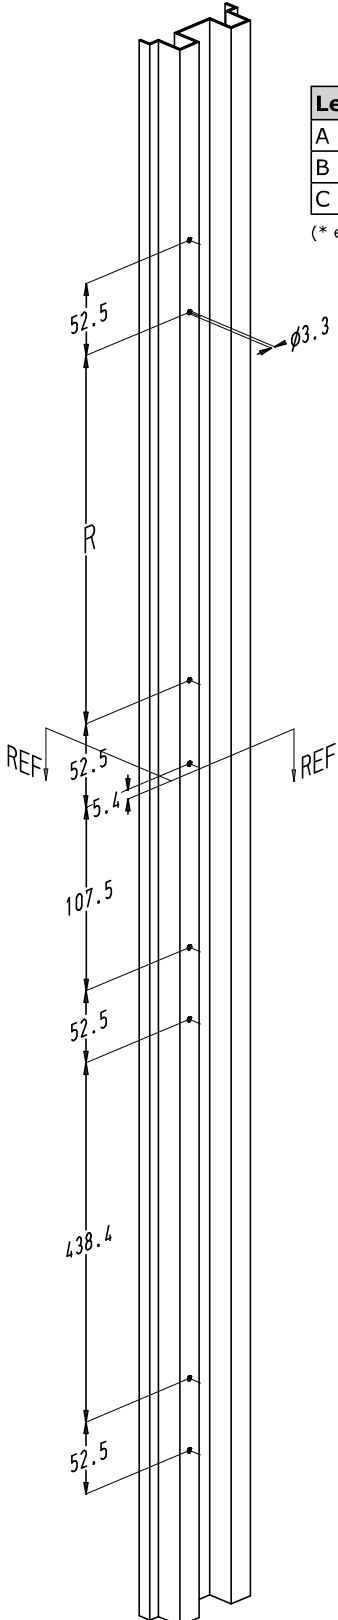

Lengte	R
A (2170)	605,1
B (1970)	405,1
C (2370)*	805,1


(\* extra bevestigingsgaten)

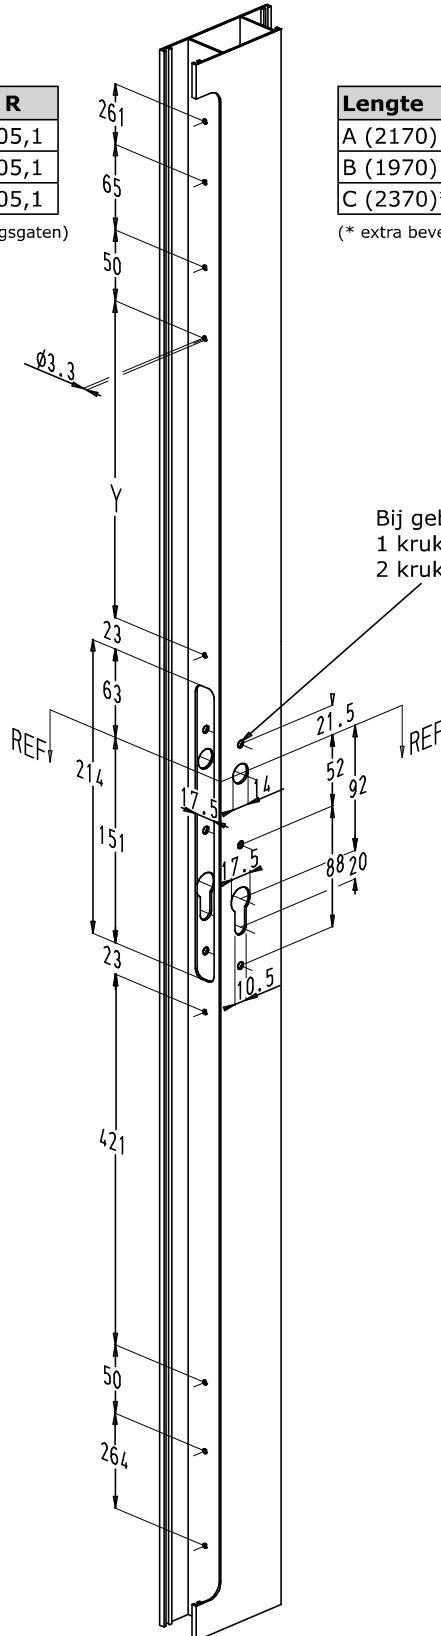

Lengte	Y
A (2170)	579
B (1970)	379
C (2370)*	779

(\* extra bevestigingsgaten)

Bij gebruik van:  
 1 kruk : M5  
 2 krukken :  $\varnothing 5.2$

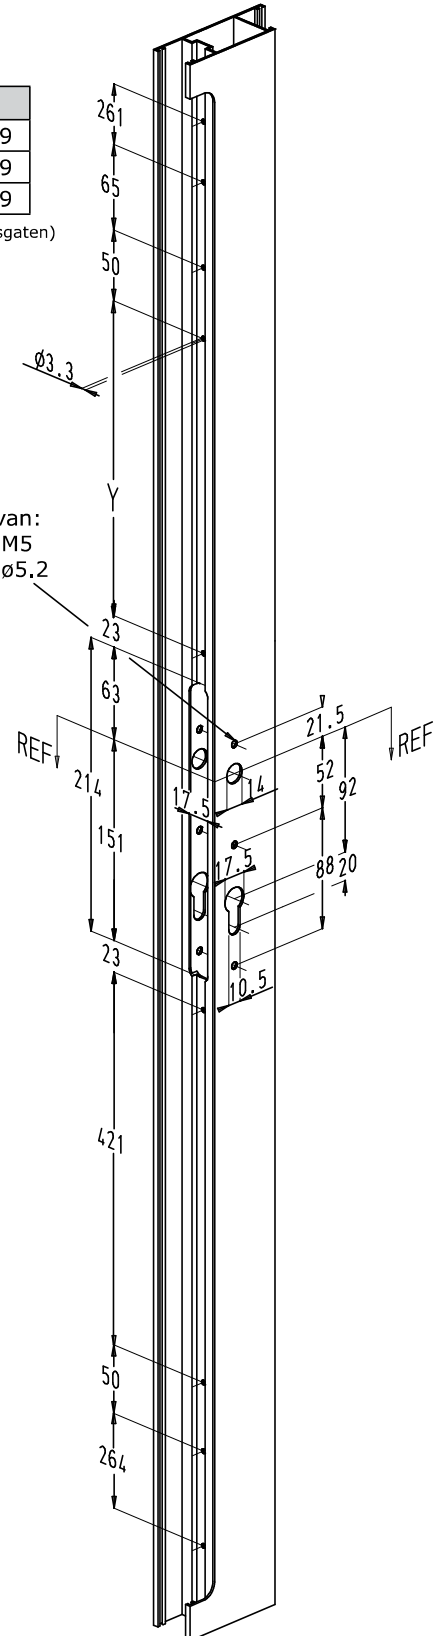

- REF: referentiemaat voor de hoogte.
- Doornmaat: zie kader vorige pagina (afmeting X).